

ET2-15DVG


Type 2 débrochable
I_{max} 15 kA



Parafoudre compact à cartouche débrochable ET2-15DVG pour la protection primaire des réseaux monophasés ou triphasés des installations peu exposées. Assemblage en 2 ou 4 pôles. Utilisable en régime TT et TNS (schéma C2 : protection mode commun et différentiel)

- Parafoudre type 2 I_{max} 15 kA
- Courant nominal de décharge I_n 5 kA
- Protection mode commun et différentiel
- Déconnexion thermique intégrée (report en option)

Schéma et dimensions

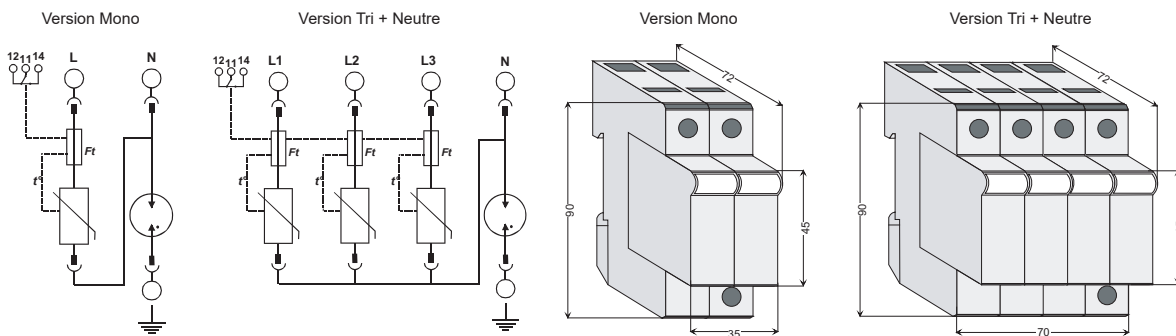

Caractéristiques

Références

Références	ET2-15DVG/335-(T)
Catégorie CEI / NF EN	Classe II / Type 2
Type de réseau	TT - TNS
Tension nominale U _n	230 VAC
Tension max. de service perm. U _c (50Hz) (L-N / N-PE)	335 VAC / 255 VAC
Tenue aux surtensions temporaires U _T	> 400 VAC
Courant nominal de décharge I _n (8/20μs) (L-N / N-PE)	5kA / 20kA
Courant maximal de décharge I _{max} (8/20μs) (L-N / N-PE)	15kA / 40kA
Niveau de protection U _p sous I _n (L-N / N-PE)	1,1kV / 1,2kV
Tension résiduelle 2,5 kA (L-N)	<1kV
Courant de fuite I _{pe}	-
Courant de suite (N-PE)	= 100A
Temps de réponse (L-N / N-PE)	< 25ns / <100ns
Fusible (Dispositif de protection associé)	Fusibles spécifiques code 701001 ou max.50 A gG/L
Courant de court-circuit admissible	25kA / 50Hz
Signalisation fin de vie	oui
Report à distance information fin de vie	non (oui version T)
Capacité de raccordement L; N; PE	4-35 mm ² (souple : 25 mm ² max.)
Bornes report signalisation	1,5 mm ² (souple, rigide) (Si version T)
Température de service	-20°C / +80° C
Matériau boîtier	Polyester thermoplastique UL 94 V-0
Degré de protection	IP20
Montage	Rail din symétrique (EN 50022 / DIN46277-3)
Nombre de port	1
Normes	NF EN 61643-11 / IEC 61643-1

Références

Code	Désignation	Description
280054	ET2-15DVG/335-2	Monophasé (L,N) Uc 335 VAC
280055	ET2-15DVG/335-T2	Monophasé (L,N) Uc 335 VAC avec report
280056	ET2-15DVG/335-4	Tri+neutre Uc 335 VAC
280057	ET2-15DVG/335-T4	Tri+neutre Uc 335 VAC avec report
280018	ET2-15D/335	Cartouche de remplacement L Uc 335
220205	ET2-40DN/255	Cartouche de remplacement N Uc 255